

WASSERAUFBEREITUNG UND LECKAGESCHUTZ



2023



„WASSER IST DIE MATERIE
UND MATRIX DES LEBENS.“

ALBERT SZENT-GYÖRGYI

WASSERAUFBEREITUNG

EINFÜHRUNG WASSERAUFBEREITUNG	4
FILTERTECHNIK	6
RÜCKSPÜLFILTER	7
FILTERZUBEHÖR	8
LECKAGESCHUTZMODULE UND RÜCKSPÜLAUTOMATIK	10
INFORMATION: WASSERAUFBEREITUNG	12
INFORMATION: FUNKTIONSPRINZIP DES IONENTAUSCHES	13
DITECH PENDELENTHÄRTUNGSANLAGE	14
DITECH ENTHÄRTUNGSANLAGE MIT SMART STEUERUNG	15
ANSCHLUSSFLANSCH UND ADAPTER	16
DITECH HYGIENE SPÜLBOX	17
WEITERE DITECH-VORTEILE	19



SAUBERES WASSER IST LEBENSQUALITÄT

Eine Investition, die sich bezahlt macht!

- Hygienisch sauberes Trinkwasser ohne Verunreinigungen
- Schonung der Rohrleitungen
- Weniger Wartungsaufwand
- Hoher Geräteschutz
- Sicherheitssysteme, die zuverlässig vor Wasserschäden schützen.
- Energie und Ressourcen einsparen

Ihr Fachmann berät Sie gern.

DITECH Wasseraufbereitung versorgt Ihr Zuhause mit einwandfreiem und hygienisch sauberem Trinkwasser.

Durch die Aufbereitung des Wassers mit der Technologie von DITECH werden Rohrleitungen, wassergebundene Geräte, Armaturen, Fliesen und Glasoberflächen vor Kalkablagerungen verlässlich geschützt und Fremdstoffpartikel sicher herausgefiltert. Teure Energiekosten reduzieren sich. Wasch- und Reinigungsmittel können effizient eingespart werden und die Lebensdauer der wassergebundenen Geräte erhöht sich. So werden kostspielige Wasserschäden vermieden und Ressourcen geschont.



WASSER FILTERN, DRUCKAUSGLEICH & LECKAGESCHUTZ



Die DITECH Filtertechnik schützt verlässlich die Hauswasserinstallation vor Fremdstoffpartikeln und Verunreinigungen, die durch das Versorgungsnetz transportiert werden können.

DITECH bietet zwei unterschiedliche Filtersysteme:

DITECH Rückspülfilter

Bei diesem Filtersystem erfolgt die Reinigung der Edelstahlfilterelemente durch eine Rückspülung des Filterelements.

DITECH Wechselfilter

Die kostengünstigere Alternative erfordert in regelmäßigen Abständen den Wechsel des Filtereinsatzes.

DITECH Druckminderer gewährleisten einen konstanten Wasserdruck in den Leitungen und den wassergebundenen Geräten.

Der DITECH Leckageschutz überwacht wasserführende Leitungen der Hauswasserinstallation und beugt Wasserschäden vor. Der DITECH Funk-Bodensensor erkennt Wasser auf dem Boden an kritischen Stellen und warnt zuverlässig.

Modernes Wassermanagement mit DITECH

- Schonung der Rohrleitungen, kalkreduziertes Wasser kann gezielt über Jahre fließen, weniger Wartung
- Hoher Geräteschutz für alle Anwendungen im Haushalt, die mit Wasser zu tun haben.
- Weniger Reinigungsaufwand, da enthärtetes Wasser kaum Spuren auf Armaturen etc. hinterlässt.
- Einsparungen von Wasch- und Reinigungsmitteln
- Hygienisch einwandfreies Trinkwasser, das besser schmeckt und Haut und Haar gut tut.
- Sicherheitssysteme, die vor Wasserschäden schützen.

DIE UMWELT SCHONEN UND DIE HAUSWASSER-INSTALLATION SCHÜTZEN



WASSERENTHÄRTUNG FÜR WENIGER KALK UND MEHR ZEIT

Die Enthärtung von Trinkwasser schützt Rohrleitungen und Geräte langfristig vor Verkalkung und vermeidet unschöne Ablagerungen an Armaturen, Fliesen- und Glasoberflächen. Weiches Wasser spart Zeit bei der Reinigung von Bad und Küche. Die Wartungskosten reduzieren sich spürbar. Das enthärtete Wasser ist hygienisch sauber, Kaffee und Tee schmecken besser und es ist fühlbar weicher.

DITECH FILTERTECHNIK

Unkomplizierte und schnelle Wartung durch **integrierte Absperrung**

Einfache und flexible Installation durch **360° drehbaren Anschlussflansch**

Jederzeit **nachrüstbar** durch flexible Anslusstechnik

Problemlose Kombination verschiedener Geräte dank **Baukastenprinzip**

Die DITECH-Filtermodelle bieten einen verlässlichen und sicheren Trinkwasserschutz für die Hauswasserinstallation. Sie filtern Fremdstoffpartikel aus dem Wasser und schützen somit vor Korrosion.

Eine integrierte Wartungsabsperrung ist in allen vier Filtersystemen Standard. Bei den rückspülbaren Filtern erfolgt die Reinigung der Edelstahl-Filterelemente halbautomatisch. Die DITECH Rückspülautomatik bietet die Möglichkeit, aus einem halbautomatischen DITECH Rückspülfilter einen vollautomatischen Rückspülfilter zu machen – und das ganz ohne Werkzeug. Vormontierte und um 360° drehbare Anschlüsse sorgen für eine komfortable Montage der Filtertechnik. Je nach Rohrdimension sind unterschiedliche Verschraubungen erhältlich. Die Filtergeräte sind mit einer Wartungsanzeige ausgestattet, Modelle mit Druckminderer zusätzlich mit einem Manometer.



Das Rückspülsystem von DITECH filtert feinste Fremdstoffe sicher aus dem Trinkwasser und garantiert so eine verlässliche Wasserqualität.

Durch den einstellbaren Wasserdruck bei der Hauswasserstation kann der Wasserverbrauch individuell angepasst werden und gewährleistet einen sparsamen und verantwortungsvollen Umgang mit dem Trinkwasser.

Zusammen mit dem DITECH Leckageschutz schützt die Filtertechnik von DITECH hervorragend vor Wasserschäden und lässt sich einfach und schnell in die Hauswasserinstallation integrieren.

Die Filtertechnik von DITECH ermöglicht eine DIN-gerechte Hausinstallation und sichert den Werterhalt der Immobilie.

Filterzubehör und weitere Produkte finden Sie in unserem DITECH Profi-Katalog Technik & Preis sowie auf unserer Internetseite unter: www.ditech-haustechnik.de

WASSERMANAGEMENT MIT FILTERTECHNIK

DITECH Produkte garantieren eine **saubere und wirtschaftliche** Trinkwasserversorgung.

DITECH-Filtertechnik bietet verlässlichen **Schutz vor Fremdstoffpartikeln und Korrosion**.

Der **Wasserdruck ist einstellbar**.

Eine **Wartungsabsperrung** ist integriert.

Dank **intuitiver Bedienung** sind Montage und Wartung schnell und einfach durchführbar.

Der DITECH **Leckageschutz** beugt Wasserschäden vor und lässt sich schnell und einfach montieren.

Neu: DITECH Funk-Bodensensor erkennt Wasser auf dem Boden, an überwachungsintensiven Stellen, und warnt.

Der Leckageschutz ist mit der Filtertechnik **kombinierbar**.

UNSER SORTIMENT VON DITECH RÜCKSPÜLFILTERN



DITECH Hauswasserstation
Art.-Nr. DT3601



DITECH Rückspülfilter
Art.-Nr. DT3604



DITECH Wechselfilter mit Druckminderer, Wartungsanzeige und Absperrung
Art.-Nr. DT3607



DITECH Hauswasserstation
mit Adapter auf Leckageschutzmodul
und DITECH Universalflansch
Art.-Nr. DT3602



DITECH Rückspülfilter
mit Adapter auf Leckageschutzmodul
Art.-Nr. DT3606



DITECH Wechselfilter
mit Wartungsanzeige und Absperrung
Art.-Nr. DT3608



DITECH Hauswasserstation max
Art.-Nr. DT3603



DITECH Rückspülfilter max
Art.-Nr. DT3605



DITECH FILTERZUBEHÖR



DITECH Rückspülautomatik
für HWS, RF sowie alle max-Modelle
Art.-Nr. DT3614



DITECH Steckernetzteil
für Rückspülautomatik
Art.-Nr. DT3624



DITECH Steckernetzteil
für Leckageschutz
Art.-Nr. DT3623



DITECH Filterelement
für Wechselfilter
Art.-Nr. DT3616



DITECH Filterelement
für HWS und RF
Art.-Nr. DT3615



DITECH Druckmindererpatrone
für HWS und Wechselfilter
Art.-Nr. DT3621



DITECH Filtertasse
mit Trichter und Griff für HWS und RF
Art.-Nr. DT3617



DITECH Filtertasse
für Wechselfilter
Art.-Nr. DT3618



DITECH Manometer
für HWS und Wechselfilter
Art.-Nr. DT3622



DITECH Filtertassenschlüssel
Art.-Nr. DT3620



DITECH O-Ring
für Filtertasse
Art.-Nr. DT3619





LECKAGESCHUTZ- MODULE UND RÜCK- SPÜLAUTOMATIK

Moderne Elektronik überwacht den Wasserverbrauch des Hauses und sperrt bei Bedarf das gesamte Wasserleitungssystem ab. Dadurch wird Wasserverlust durch tropfende Ventile (unkontrollierter Wasserverbrauch) vermieden. Ein effizienter Leckageschutz verhindert teure Wasserschäden ist schnell eingebaut und gut kombinierbar durch passende Adapter.



DITECH  **Leckageschutzmodul**
Art.-Nr. DT3628, für einen Strang
Art.-Nr. DT3633, für zwei Stränge

DITECH Enthärtungsanlage
das Komfortmodell mit
Smart Steuerung und
Anschluss für Rückspülfilter
mit integriertem
Leckageschutz DITECH L

Art.-Nr. DT3634



DITECH LECKAGESCHUTZ



DITECH Leckageschutzmodul*

mit Smart Steuerung. Der Leckageschutz wird in die Hauseingangsin-
stallation eingebaut. Er überwacht das eingestellte Volumen, die Zeit und den Durchfluss. Mit Hilfe der Selbstlernphase ist eine sichere und einfache Inbetriebnahme möglich. Das Gerät wird über WLAN ins Netzwerk angemeldet und kann einfach und bequem über die DITECH App mit dem Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Der SafeTech besitzt die Funktion der Mikroleckage-Erkennung und verhindert somit sehr früh Wasserschäden. Mit der Verknüpfung des Bodensensor SafeFloor können weitere Bereiche im Gebäude abgesichert werden.

DN 20, Art.-Nr. DT363620
DN 25, Art.-Nr. DT363625
DN 32, Art.-Nr. DT363632



DITECH Funk-Bodensensor*

zur Überwachung von kritischen und/oder besonders überwachungsintensiven Stellen, bei Erkennung von Wasser auf dem Boden oder einer zu niedrigen Raumtemperatur oder zu hoher Luftfeuchtigkeit warnt das Gerät mittels blinkender LED und Warnton und meldet an Smartphone oder Tablet und im Online-Modus über SMS oder E-Mail. Bei Anschluss eines Leckageschutzmoduls wird ein Absperren der Trinkwasserleitung ausgelöst, es können mehrere Boden-Sensoren zusammen genutzt werden. Die Sensoren werden mithilfe von DITECH Connect in der DITECH App verwaltet, WLAN 2,4 GHz WPA/WPA2 geschützt, Batteriebetrieben LR06 AA 1,5 V im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. DT3635



Die DITECH Wassertechnik iL APP ganz schnell & easy über den QR-Code für iPhone oder Android herunterladen.

*DITECH Wassertechnik iL APP

Smarte Helfer wie die DITECH Wassertechnik iL APP erleichtern unseren Alltag und geben zusätzliche Sicherheit. Gerade beim Thema Leckageschutz kann eine sofortige App-Info über austretendes Wasser viel Ärger und Geld ersparen. Und das ist nur ein Vorteil der praktischen DITECH APP für Wassermanagement. Auf einen Blick checken Sie dann beispielsweise die Wasserhärte oder kontrollieren den Salzvorrat. Durch das vernetzte System können alle Connect-Geräte auch untereinander kommunizieren und interagieren, beispielsweise meldet der Bodensensor einen Wassereintritt und das Leckageschutzmodul stellt das Wasser ab.

A woman is shown from the chest up, standing under a large, rectangular rainfall showerhead. She has her eyes closed and her hands are raised to her hair, enjoying the water. The showerhead is positioned at the top of the frame, and a thick stream of water is falling over her. The background is dark, making the water droplets stand out. A blue rectangular text box is overlaid on the right side of the image, containing white text.

WASSERENTHÄRTUNG
SICHTBAR, FÜHLBAR, MESSBAR –
NATÜRLICH WEICHES WASSER

KALKABLAGERUNGEN JETZT VORBEUGEN!

Schutz vor Kalkablagerungen

Versorgung mit Wasser im **gewünschten Härtegrad**

Reduzierter Energieverbrauch

Geringe Salzkosten durch **Sparbesalzung**

Vereinfachte Handhabung durch externe Salzbehälter

Alle Geräte sind **DVGW-geprüft**.

DITECH Enthärtungsanlagen arbeiten nach dem Ionenaustauschverfahren und sorgen für spürbar weiches Wasser im Haushalt.

Weiches Wasser verhindert Kalkablagerungen auf Armaturen, Fliesen, Glasoberflächen, Innenwänden der Wasserleitungen und in wassergebundenen Geräten. Die Vorteile sind Einsparung von Wasch- und Reinigungsmitteln, Reduktion der Energiekosten, eine längere Lebensdauer wassergebundener Geräte. Das enthärtete Wasser ist hygienisch sauber, Kaffee und Tee schmecken besser.

Die DITECH Enthärtungsanlagen arbeiten sicher und zuverlässig. Sie sind benutzerfreundlich und lassen sich in jedem Ein- oder Zweifamilienhaus installieren.

Komfortable und innovative Steuerung jetzt auch über das Smartphone oder Tablet möglich.



Die für die Kalkbildung verantwortlichen Calcium- und Magnesium-Ionen strömen durch einen Enthärter.

Im Enthärter werden die Calcium- und Magnesium-Ionen gegen Natrium-Ionen ausgetauscht.

Der Enthärter wird durch Spülen mit einer Salzlösung regeneriert.

Die Enthärtungsanlage ist wieder mit voller Austauschkapazität einsatzbereit.

DAS FUNKTIONSPRINZIP DES IONENAUSTAUSCHES IN DER ANLAGE

Wasserhärte	Maßnahmen	
	< 60 °Celsius	> 60 °Celsius
< 8,4 °dH	keine	keine
8,4 bis < 14 °dH	keine	Kalkschutz oder Enthärtung empfohlen
> 14 °dH	Kalkschutz oder Enthärtung empfohlen	Kalkschutz oder Enthärtung erforderlich

DITECH PENDEL- ENTHÄRTUNGSANLAGE

DITECH Pendelenthärtungsanlage

- Pendelanlage (gemäß DIN EN 14743 und DIN 19636-100)
- Kompakte Abmessungen
- Sparbesatzung
- Kurze Regenerationszeit
- Passend auf DITECH Universalflansch
- DVGW-geprüft
- Durchflussleistung 1,7 m³/h
- Kapazität 0,9 mol
- Trinkwasser max. 30 °C
- Betriebsdruck max. 7 bar
- Salzvorrat 40 kg

Art.-Nr. DT3625

Weiches Wasser durch Komfortkalkschutz – die DITECH Pendelenthärtungsanlage entfernt mit dem bewährten Ionenaustauschverfahren den Kalk aus dem Wasser.

Das weiche Wasser der DITECH Pendelenthärtungsanlagen verhindert Kalkablagerungen auf Armaturen, Fliesen und Glasoberflächen. Auch an den Innenwänden der Wasserleitungen kann sich so kein Kalk mehr festsetzen. Die kompakte Enthärtungsanlage reduziert Energiekosten, Wasch- und Reinigungsmittel und die komplette Installation wird langfristig vor schädlichen Kalkablagerungen geschützt. Teure Reparaturen können so vermieden werden und der Geschmack des Trinkwasser verbessert sich spürbar.



Mikroprozessorgesteuerte Enthärtungsanlage zur Erzeugung von Weichwasser mit manuell einstellbarem Verschneideventil und automatischer Entkeimung. Durch die Bauweise als Kompaktanlage mit zwei Harzbehältern erfolgt eine kontinuierliche Versorgung mit enthärtetem Wasser.



DITECH ENTHÄRTUNGSANLAGE MIT SMART STEUERUNG

Effiziente Entkalkung mit moderner Internettechnologie

– die DITECH Enthärtungsanlage mit Smart Steuerung entfernt mit dem bewährten Ionenaustauschverfahren den Kalk aus dem Wasser. Durch eine einfache Inbetriebnahme und flexible Einbaumöglichkeiten sorgt die Enthärtungsanlage von DITECH für eine kontinuierliche Weichwasserversorgung. Die Bedienung ist benutzerfreundlich und über einen Farb-Display und via App steuerbar. Ein beleuchteter Salzbehälter garantiert einfaches Handling und eine moderne Sparbesatzung reduziert Salzkosten und sorgt für effiziente Regeneration und optimalen Schutz der Enthärtungsanlage.

DITECH Enthärtungsanlage das Basismodell mit Smart Steuerung

- Halbautomatische, einfache Inbetriebnahme
- Flexible Einbaumöglichkeiten
- Verbindungssicherer Anschluss durch neues Stecksystem
- Spürbar weiches Wasser für schönes Haar und schöne Haut
- Kompaktes Design
- Internetgestützt, steuerbar via App
- Benutzerfreundliche Bedienung über Farb-Display
- Beleuchteter Salzbehälter
- Moderne Sparbesatzung
- Schützt die Hausinstallation
- Passt auf den DITECH Universalflansch
- DVGW-geprüft
- Inklusive Ablauftrichter

Art.-Nr. DT3630



DITECH Enthärtungsanlage das Komfortmodell mit Smart Steuerung und Anschluss für Rückspülfilter mit integriertem Leckageschutz DITECH L

Art.-Nr. DT3634



DITECH Enthärtungsanlage mit Smart Steuerung und Anschlussmöglichkeit für Rückspülfilter

Art.-Nr. DT3632



PASSENDER ANSCHLUSSFLANSCH UND ADAPTER

DITECH bietet perfekt passende und hochwertig verarbeitete Anschlussflansche, Adapter und Anschlusssets in verschiedenen Nennweiten und mit unterschiedlichen Verschraubungen.



DITECH Universalflansch
ohne Anschlussverschraubungen
Art.-Nr. DT361325



DITECH Adapter von HWS/RF
Montage auf Leckageschutzmodul
oder Montage eines Filters auf die
DITECH Enthärtungsanlage (DT3632)
Art.-Nr. DT3629



DITECH Anschlussflansch
Serienmäßig vormontiert an allen Rückspül-
und Wechselfiltern, 360° drehbar, Flansch-
baumaß 100 mm (ideal für den Austausch),
Flansch Außengewinde 1 1/4"



DITECH Anschlussset
DN 20, Art.-Nr. DT361120
DN 25, Art.-Nr. DT361125
DN 32, Art.-Nr. DT361132



DITECH Universalflansch max
mit beidseitigen Verschraubungen
DN 32, Art.-Nr. DT361232
DN 40, Art.-Nr. DT361240
DN 50, Art.-Nr. DT361250





DITECH HYGIENESPÜLBOX

DITECH Hygienespülbox

- misst Temperatur, Durchfluss und Druck
- Auslösung einer Spülung (bedarfsgerecht über Stagnationszeit oder Wassertemperatur)
- integriertes WLAN
- Steuerung und Kontrolle via DITECH App
- Betrieb wahlweise online oder offline (Statistiken und Protokolle abrufbar)
- USB-C-Schnittstelle (Anschluss USB-Stick zum Speichern möglich)
- Push-Benachrichtigungen im Online-Modus
- für Neubauten und zum Nachrüsten im Bestand geeignet
- einfache Montage dank Wandhalterung
- Abflussschläuche mit Steckverbindung
- Batteriebetrieb, Netzteilbetrieb optional
- Installation als Einzelgerät oder als Duo (warm/kalt)

Art.-Nr. DT3638

DITECH Hygienespülbox, Spülstation zur Stagnationsprävention für die Hygiene des Trinkwassers, WLAN-fähig; Flexibel sicher und schnell einsetzbar im Bestand! Mit Smart Steuerung

Die DITECH Hygienespülbox mit integriertem WLAN ist die unkomplizierte und preiswerte Lösung für den bestimmungsgemäßen Betrieb der Trinkwasserinstallation. Die Armatur kann an Waschtischen und -plätzen, Küchenspülen sowie in gewerblichen und kleinen industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Sie wird ohne großen Aufwand installiert, überwacht den Installationsbereich und löst dort bedarfsgerechte Spülungen auf Basis der eingestellten Stagnationszeit oder Wassertemperatur aus. Spülvolumen, Temperatur- und Druckmessungen werden protokolliert, sind via DITECH App jederzeit abrufbar und können im html-Format exportiert und auf einen USB-Stick gespeichert werden.



DITECH Anschluss-Set, Siphon
DITECH Anschluss-Set Siphon als Zubehör zur Hygienespülbox, mit Siphon, 2 Flexschläuchen, 1 Ablaufschlauch und einem Verstellrohr G1"
Art.-Nr. DT3639



DITECH Anschluss-Set, Abwasser DN 40
DITECH Anschluss-Set Abwasser als Zubehör zur Hygienespülbox zum Anschluss an ein HT-Rohr, mit Trichter und Ablaufschlauch
Art.-Nr. DT3640



DITECH Anschluss-Set, 2 Boxen
DITECH Anschluss-Set 2 Boxen als Zubehör zur Hygienespülbox zum Anschluss von 2 Hygienespülboxen, mit Ablaufschlauch, 2 Flexschläuchen und einem USB-C-Kabel
Art.-Nr. DT3641

An aerial photograph of a rugged coastline. The water is a deep, vibrant blue, and the waves are white and frothy as they crash against dark, jagged rocks. The rocks are scattered along the shore, creating a complex pattern of small coves and inlets. The overall scene is dynamic and powerful, capturing the raw energy of the ocean.

„WASSER IST DER
URSPRUNG VON ALLEM.“

Thales von Milet

DITECH – INNOVATIVE TECHNIK

Modernste Technologien, Qualitäts-Markenprodukte und faire Preise: Die Marke DITECH steht mit seinen Top-Markenherstellern für hohe Qualität, Planungssicherheit und Service rund um die Uhr. Mit DITECH profitieren Sie von innovativer Haustechnik in Verbindung mit nachhaltigen Produktlösungen und effizienter Montage.


IHRE DITECH-VORTEILE:

- + SCHNELLE LIEFERUNG
- + 5-JAHRE GARANTIE*
- + RUND-UM-SERVICE
- + TOP-MARKENHERSTELLER

Mehr Informationen zu DITECH finden unter www.ditech-haustechnik.de



* Die DITECH-Garantiebestimmungen finden Sie auf der Umschlagrückseite und unter www.ditech-haustechnik.de

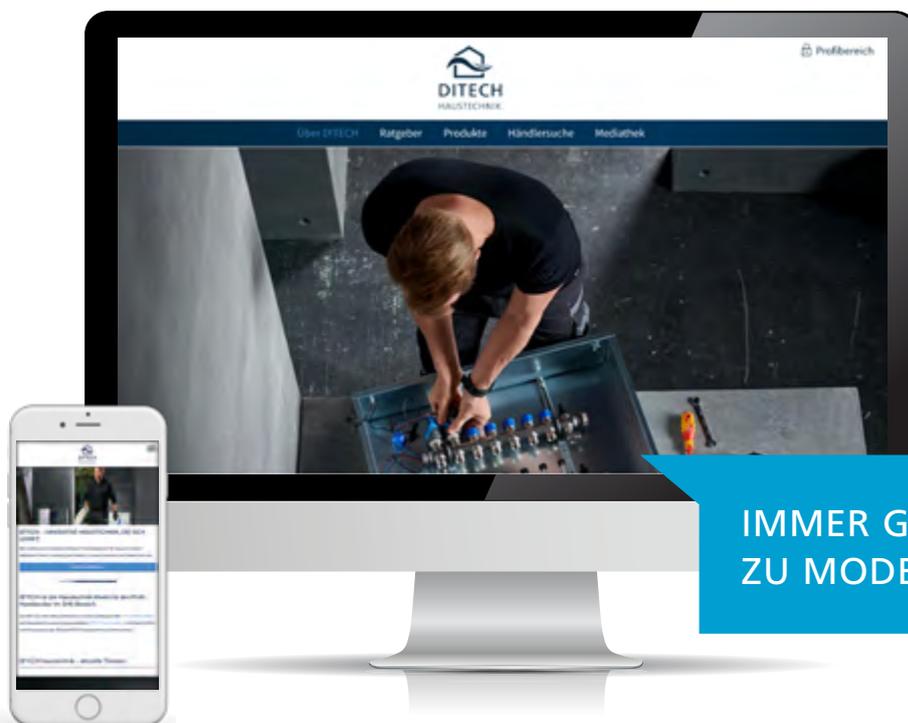

IMMER GUT INFORMIERT
ZU MODERNER HAUSTECHNIK

Die moderne und umweltfreundliche DITECH Haustechnik versorgt das Zuhause zuverlässig mit Wasser, Gas und Wärme. Hochwertig verarbeitet und mit modernster Technik kombiniert garantiert DITECH ein sicheres Wohngefühl und schont die Umwelt durch einen sparsamen Umgang mit unseren Ressourcen. Das umfangreiche DITECH Sortiment beinhaltet vieles von der notwendigen Kleinarmatur im Installationsalltag eines Heizungskellers, über komplette Montagesysteme bis hin zum smarten Leckageschutz. Auch effiziente Rohrisolierungen und besonders leistungsfähige Speicher, Pumpen, Fußbodenheizungen und Enthärtungsanlagen finden sich im DITECH Produktsortiment.

www.ditech-haustechnik.de

Die DITECH Homepage ist rund um die Uhr für Sie da. Unsere Online-Leistungen:

- Detaillierte Produktdatenbank
- Download von Katalog und Broschüren
- Kontaktadressen
- Endverbraucherbereich mit weiterführenden Links
- Infos zu Förderprogrammen



DITECH Profi-Katalog und Fachbroschüren zum Download unter www.ditech-haustechnik.de



* DITECH verspricht 5 Jahre Garantie auf alle Produkte, sofern durch Rechnung ein sach- und fachgerechter Einbau durch einen Sanitär-Fachbetrieb nachgewiesen wird. Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel werden kostenlos instandgesetzt und Ersatzteile kostenlos geliefert. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Übernahme von Montage- oder Servicekosten. Von der Garantie ausgenommen sind Verbrauchsmaterialien und Verschleißteile, Schmutzeinspülungen, Kalkablagerungen und Abweichungen, die keinen Einfluss auf den Gebrauchswert des Produktes haben sowie Reinigungs- und Bedienungsfehler. Darüber hinaus gewährt DITECH für ausgewählte Speichertypen 7 bis 10 Jahre Garantie. Elektronische Bauteile sind von der Garantieverlängerung ausgeschlossen. Die ausführlichen DITECH-Garantiebestimmungen finden Sie online unter www.ditech-haustechnik.de. DITECH – eine Marke und Serie der Sanitär-Union GmbH & Co. KG, Münsterstraße 13, D-55116 Mainz · Technische Änderungen, Modell- oder Farbabweichungen, Satz- oder Druckfehler vorbehalten · Konzept & Gestaltung: www.aldente-neo.de · Gültig bis 31.12.2023.